FBS II

intercable TOOLS

SPELLACAVO PER SEMICONDUTTORE VULCANIZZATO SENZA GRASSO SILICONICO

Agile

Il sistema a rulli mobili si adatta in modo ottimale a diametri piccoli e grandi, senza bisogno di usare grasso siliconico

Video FBS II

Pratico

Leva di azionamento per attivare/ disattivare l'avanzamento assiale, permette una guida ottimale dell' attrezzo per realizzare un preciso taglio circolare

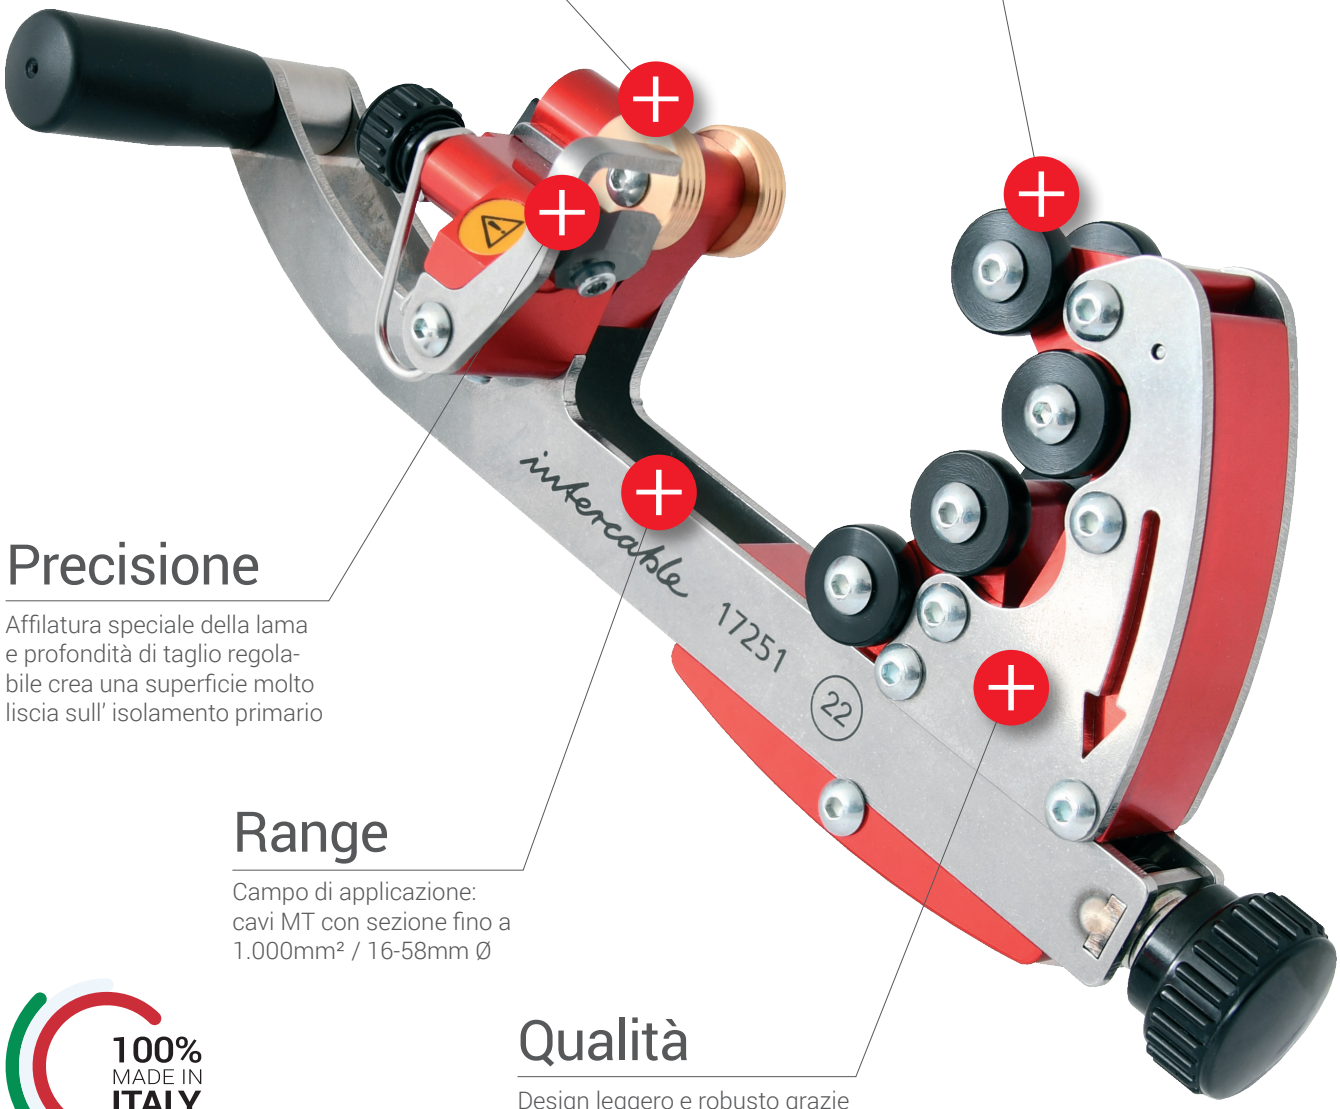

Precisione

Affilatura speciale della lama e profondità di taglio regola-bile crea una superficie molto liscia sull' isolamento primario

Range

Campo di applicazione: cavi MT con sezione fino a 1.000mm² / 16-58mm Ø

100% MADE IN ITALY

Qualità

Design leggero e robusto grazie all'utilizzo di metalli leggeri e acciaio inossidabile

www.intercable-tools.com

FBS II

intercable TOOLS

DATI TECNICI

Indicato per l'asportazione dello strato semiconduttore vulcanizzato di cavi MT in polietilene reticolato (XLPE), fino spessori di 1,5mm. Campo di applicazione per cavi MT con sezione fino a 1.000mm² / 16-58mm Ø

- Design leggero e robusto grazie all'utilizzo di metalli leggeri, superficie anodizzata
- Posizionamento sul cavo con sistema a morsa
- Ottime proprietà di scorrimento sul cavo grazie al sistema di rulli mobili, senza usare grasso siliconico
- Leva di azionamento per attivare/disattivare l'avanzamento assiale, 2 velocita
- La conformazione della lama garantisce la conicità 17° o 8° del semiconduttore a fine spellatura
- Lama sostituibile in acciaio speciale, temprato
- Profondità di taglio regolabile a scatti da 0 a 1,5mm
- Possibilità di limitare/bloccare la profondità di taglio
- Rimozione controllata del truciolo con guida sul dispositivo

- Dimensioni/attrezzo: ..... 220x60x90 mm
- Peso/attrezzo: ..... 580 gr.

SET DOTAZIONE & ACCESSORI

- Spellacavo FBS II 17251
- Chiave esagonale a brugola 2,5mm 17100
- Custodia AB6230

- Lama di ricambio 17° 17142
- Lama di ricambio 8° 17143



- Set-FBS II 17° 17250
- Set-FBS II 8° 17252

www.intercable-tools.com