IMS III

intercable TOOLS

SPELLACAVO PER L' ASPORTAZIONE DELL' ISOLAMENTO PRIMARIO DI CAVI MT/AT

Video IMS III

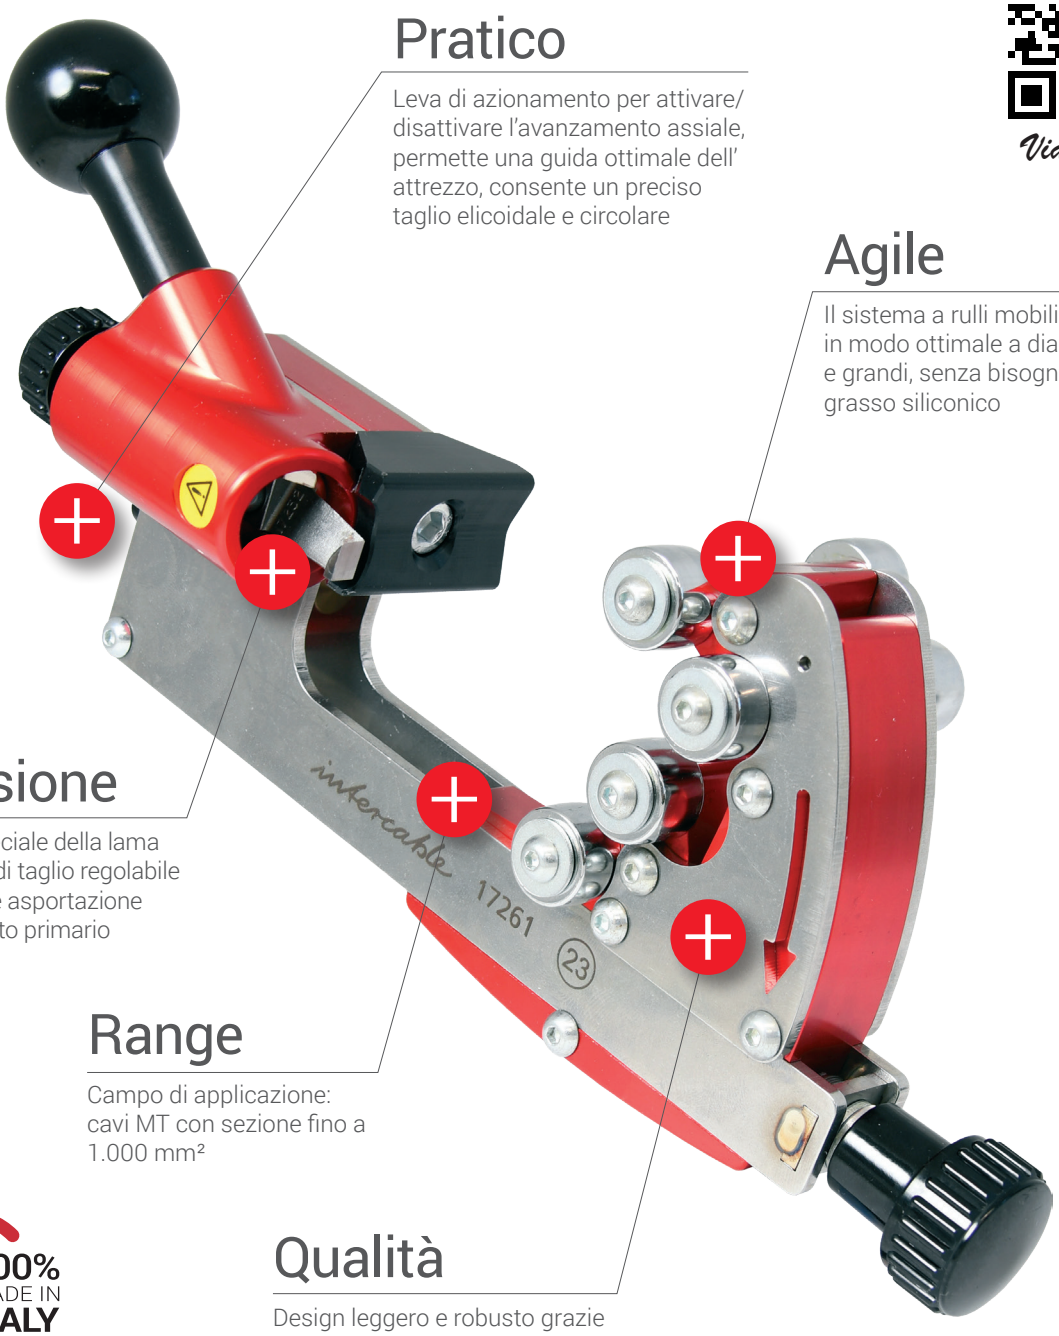

Pratico

Leva di azionamento per attivare/disattivare l'avanzamento assiale, permette una guida ottimale dell' attrezzo, consente un preciso taglio elicoidale e circolare

Agile

Il sistema a rulli mobili si adatta in modo ottimale a diametri piccoli e grandi, senza bisogno di usare grasso siliconico

Precisione

Affilatura speciale della lama e profondità di taglio regolabile per l' ottimale asportazione dell'isolamento primario

Range

Campo di applicazione: cavi MT con sezione fino a 1.000 mm²

Qualità

Design leggero e robusto grazie all'utilizzo di metalli leggeri e acciaio inossidabile

100% MADE IN ITALY

www.intercable-tools.com

IMS III

intercable TOOLS

DATI TECNICI

Indicato per l'asportazione dell'isolamento primario di cavi da 6 a 45 kV, spessore dell' isolante fino a 15mm e sezione cavo fino a 1000 mm²

- Design leggero e robusto grazie all' utilizzo di metalli leggeri, superficie anodizzata
- Taglio elicoidale e circolare
- Posizionamento sul cavo con sistema a morsa
- Ottime proprietà di scorrimento sul cavo grazie al sistema di rulli mobili, senza usare grasso siliconico
- Leva di azionamento per attivare/disattivare l'avanzamento assiale, 2 velocita
- Lama in acciaio speciale, temprato
- Profondità di taglio regolabile a scatti da 0 a 15 mm

- Dimensioni/attrezzo: ..... 250x65x105 mm
- Peso/attrezzo: ..... 960 gr.

SET DOTAZIONE & ACCESSORI

Set 17260:
- Spellacavo IMS III 17261
- Chiave esagonale a brugola 2,5mm 17100
- Custodia AB6230

- Lama di ricambio 17232

www.intercable-tools.com